

CORE

Le modèle CORE est une solution compacte pour une plage de sortie allant jusqu'à 6000 kW. Elles se caractérisent par une construction robuste et un haut degré de fiabilité opérationnelle. Elles sont idéales pour le service de vapeur saturée. Leur aptitude à être utilisée comme turbines à condensation ou à contre-pression en combinaison avec divers modules d'engrenages intégrés ouvre une large gamme d'applications. Ainsi, elles sont utilisées pour les entraînements mécaniques et pour la production d'énergie. Parfaitement adapté aux entreprises d'emballage/EPC qui complètent l'unité pour leurs clients.

Principales caractéristiques :

Conception de type contre-pression ou condensation

- * **Turbine centrale et engrenage uniquement**

- * **À remplir par le conditionneur**

- * **Contrôle du groupe de buses en option**

- * **Démarrage rapide sans préchauffage**

Applications :

- * **Entraînement mécanique pour pompes, compresseurs, ventilateurs, etc.**

- * **Production d'énergie dans les usines de transformation des déchets en énergie**

- * **Production d'énergie/récupération de chaleur des déchets dans des industries, telles que celles des produits chimiques, du raffinage, du sucre/de l'huile de palme, du bois/du papier, de l'acier, de l'alimentation**

Alimentation et conduite au sein de la marine/offshore

Art.nr

420-2003

Utgående effekt


Upp till 6000 kW(e)

Ångtryck vid inlopp

Upp till 131 bar(a)

Temperatur på inkommande ånga

torr mättad ånga till 530°C

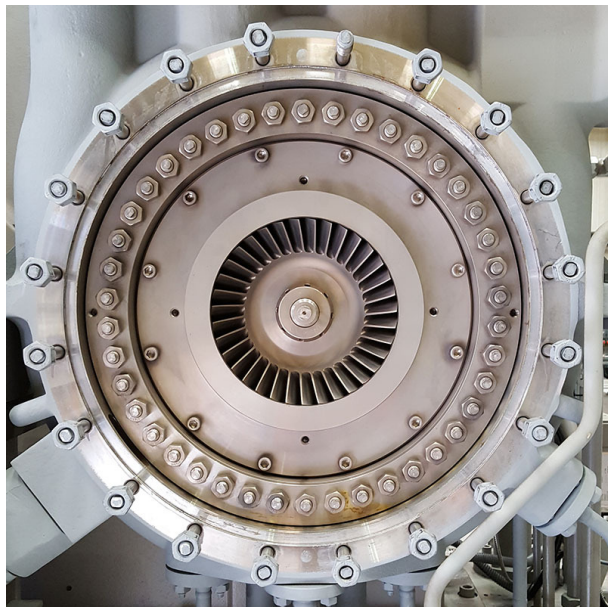

Sveadiesel AB

Trädgårdsgatan 21, 172 38 Sundbyberg

Telefon: 08-764 66 10 - E-post: mail@sveadiesel.se

SVEADIESEL
INTER-TURBINE